


Zestaw do szamba

Zestaw do monitorowania stanu przepełnienia szamba lub innego zbiornika z brudną cieczą, deszczówką lub wodą pitną.


Ten system to kompletny zestaw, który umożliwi zakopanie cokołu z syreną w ziemi lub przymocowanie jej do ściany.

Zawartość zestawu

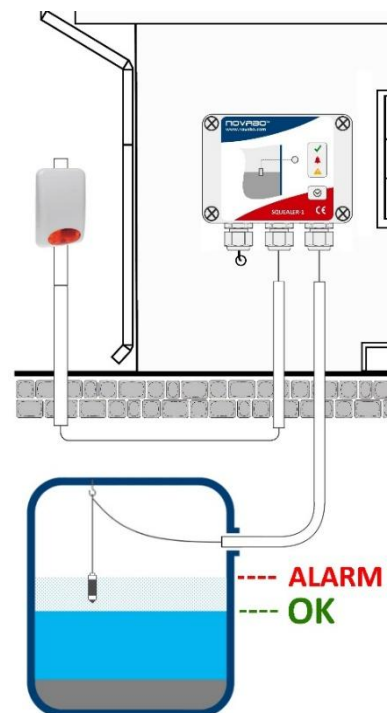

Zestaw składający się z kontrolera poziomu SQUEALER-1, sondy OILER w wykonaniu kwasoodpornym, cokołu do wkopania w ziemię oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego.

Podłączenie syreny

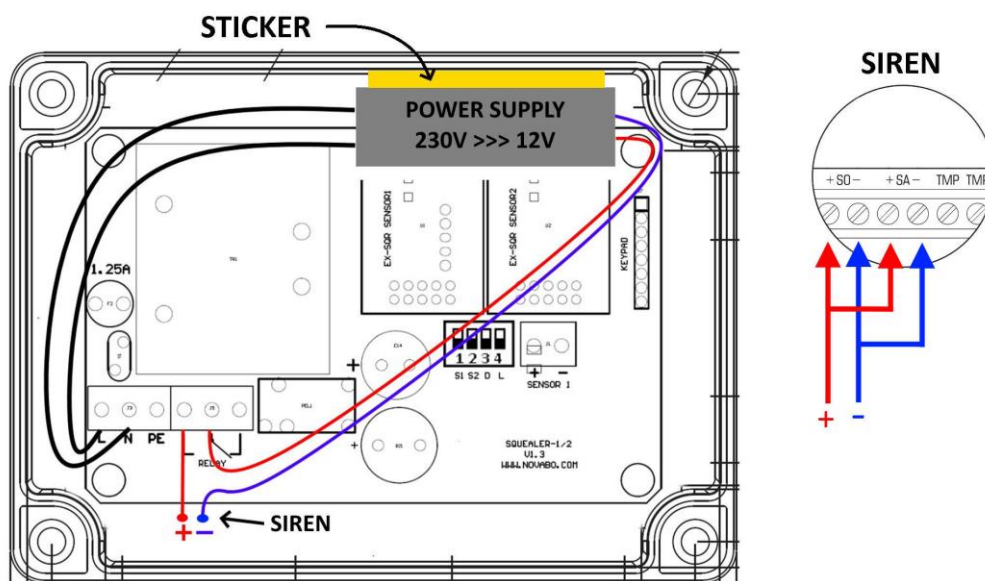

Specyfikacja

Prąd	520mA
Napięcie	12V DC
Natężenie dźwięku	Do 120dB
Temperatura pracy	-35°C ÷ +55°C
Maks. wilgotność	93%
Klasa środowiskowa	III, Standard EN50130-5

Syrena

Zasilacz syreny

Napięcie In/Out	230VAC/12VDC
Temperatura pracy	-35°C ÷ +55°C

NOVABO

tel.: +48/58-746-37-73

www.novabo.com , novabo@novabo.com

NOVABO™
measurement and automation