


nSIG - Syrena akustyczno-optyczna

Zestaw służący do sygnalizacji akustycznej i optycznej. Wykonany w III klasie środowiskowej. Do montażu na zewnątrz budynków, na ścianie albo na cokole.

Zawartość zestawu

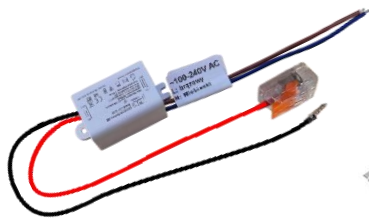


1. Zasilacz
12V





2. Uchwyt
do cokołu



3. Syrena
akustyka+LED

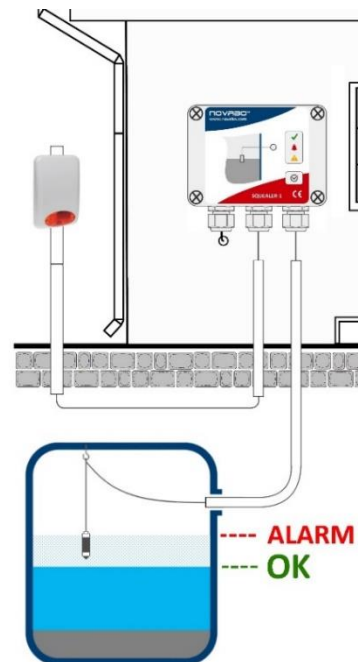

Podłączenie sygnalizatora

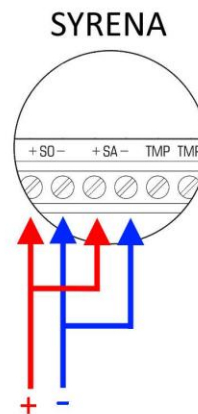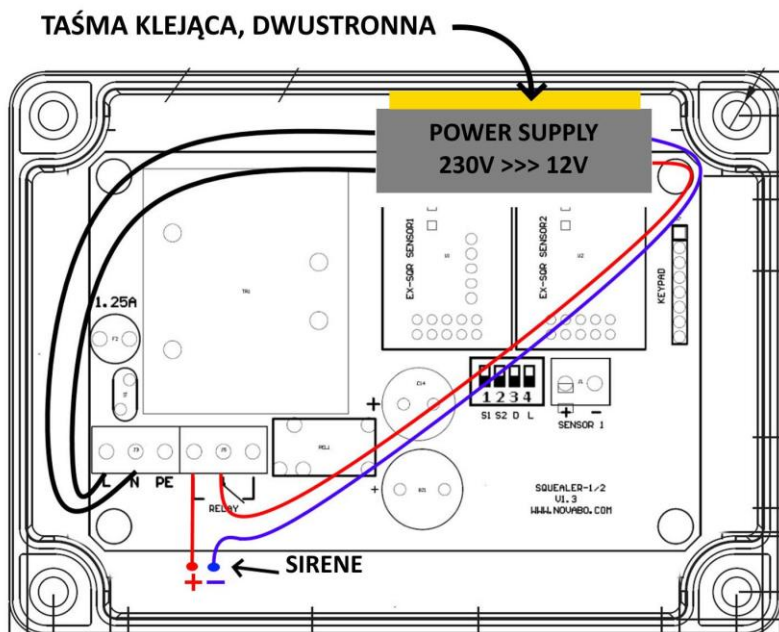

Siren specification	Siren
Current consumption	520mA
Voltage	12V DC
Sound pressure	Up to 120dB
Working temperature	-35°C ÷ +55°C
Maximum humidity	93%
Klasa środowiskowa	III, Norma EN50130-5

Power supply	
Voltage In/Out	230VAC/12VDC
Working temperature	-35°C ÷ +55°C

NOVABO

tel.: +48/58-746-37-73

www.novabo.com , novabo@novabo.com

NOVABO™
measurement and automation